


VAST

Serie de Impresoras Inteligentes

MT1802 UV LED IMPRESORA DE ALTA PRECISIÓN

Cabezal de impresión Epson i3200

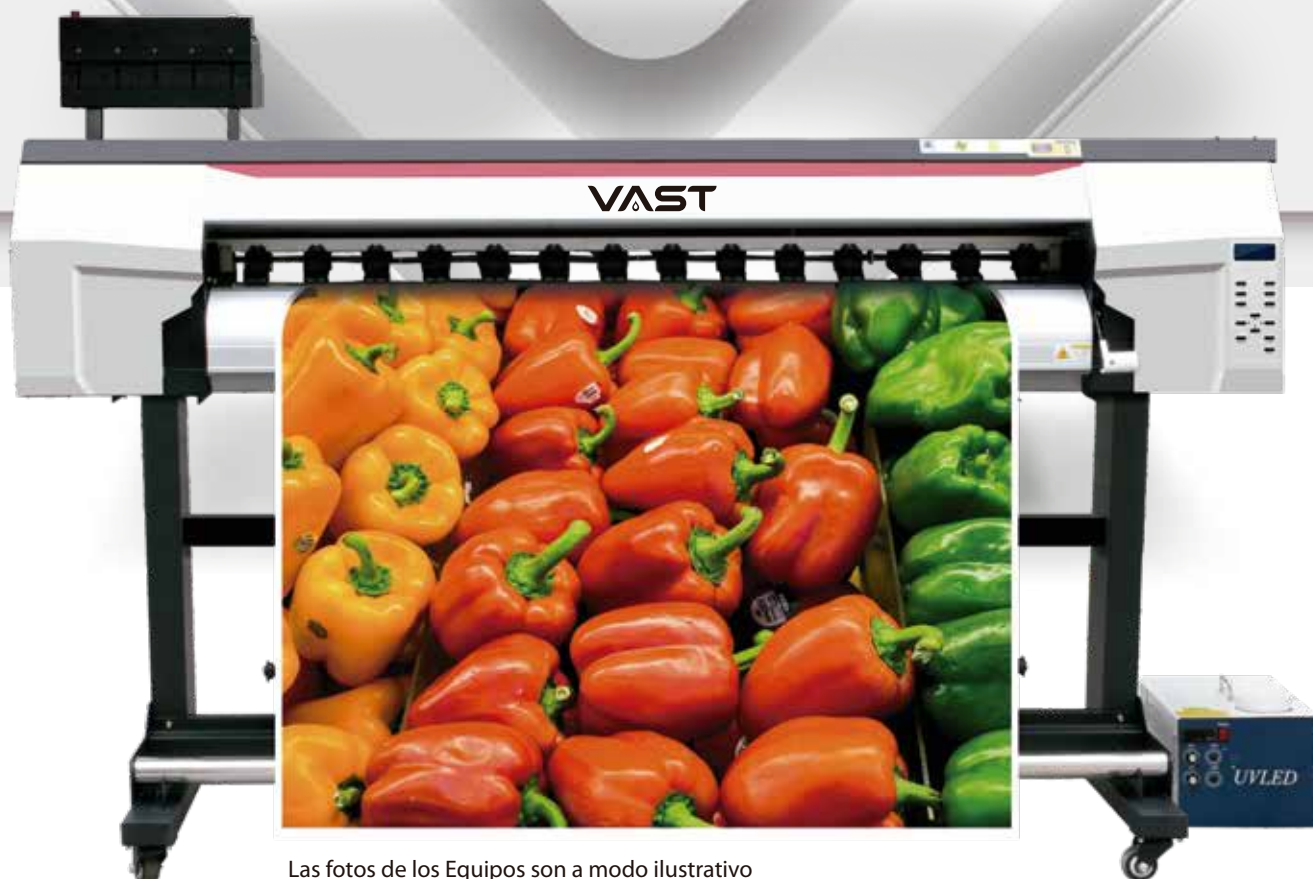

Las fotos de los Equipos son a modo ilustrativo

MT1802UV Impresora de Alta Precisión

Función de gota variable que permite imprimir tinta en tres diferentes tamaños de gota, con tamaños tan pequeños como 1,5 pl.

La tecnología de impresión de nivel de grises puede imprimir tonos más perfectos y degradados suaves maravillosos, líneas de texto duras y detalles intrincados sin reducir velocidad de impresión.

La plataforma de impresión de control síncrono de tipo calentamiento de tres etapas mejora eficazmente la colorabilidad de la tinta, la velocidad de secado y, por lo tanto, mejora la eficiencia en el trabajo.

Ancho de Impresión :1720mm



Cabezal Epson Original



Función de gota Variable de tinta



PLACAS HOSON®



Calefacción de Plataforma Inteligente




011.5353.5050

011.4043.1633

/graphiczoneok

VENTAS@GRAPHIC-ZONE.COM.AR • WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

Impresión inteligente y diseño de alta calidad.

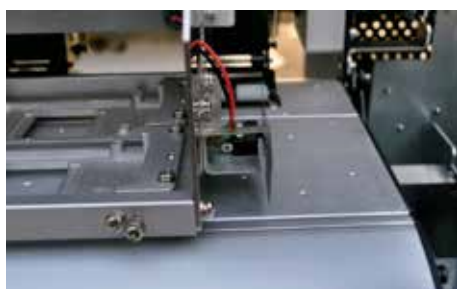

Dispositivo anticollisión

Proceso de impresión, deja de imprimir automáticamente ante un problema.



Dispositivo de detección automática de papel.

Detección automática del material impreso.



Kit de limpieza de tinta deslizante

Kit de limpieza de tinta deslizante, mejorado con un accesorio elevador inteligente de hidratación de tinta.



Elevación automática del deposito de tinta

Fácil ajuste de la distancia entre el cabezal de impresión y el soporte



Motor Servo

Potencia total, proceso de impresión más estable



Cartucho de tinta grande+ cartucho de tinta secundario

Garantizar eficazmente la fluidez de tinta y mejora la eficiencia de impresión

Especificaciones

Model	MT1802 UV	Velocidad de Impresión	EPSON i3200-U1 2 cabezales ▶ hasta 16 m ² /h aprox. (MODO PRODUCCION)
Tipo de Cabezal	i3200-U1	Método curado	Curado Led
Número de Cabezales	2 pcs	Idioma	Chinese/English
Altura de cabezal	2mm-3mm	Sistema Operativo	Windows 10 / Win7
Limpieza	Limpieza automática, con flash antibloqueo spray y función automática de humedad	Entorno de trabajo	Rango de temperatura:18 ~25 grados; Rango de humedad: 35%~65% Rh
Tipo de Tinta	UV	Interfaz de impresión	1000M / Puerto de red de impresión
Tinta color	Color+color	RIP software	Photoprint
Capacidad del Cartucho	1500ml/ color	Parámetros de alimentación	AC-220V ,50Hz/60Hz
Suministro de tinta	Suministro continuo de tinta de tipo presión negativa	Potencia (W)	Min: 32W, Max: 2300W
Ancho de Impresión	1720 mm	Ruidos	Min <32dB, Max <=65dB
Peso de la bobina cargable	40 k g (menos)	Tamaño Equipo (LxWxH)	2580 mm x 730mm x 1475mm (LxWxH)
Tipo de soporte	Materiales reflectantes / película de laminación en frío de PVC y otros materiales	Peso neto (Kg)	170 K g
Dispositivo de recogida de papel	Estandar	Tamaño Emblaje (LxWxH)	2645mm x 750mm x 625mm (LxWxH)
Sistema de calefacción	Sistema de control de calefacción sincronizado sistema de control de calefacción síncrono	Peso Total (Kg)	220 Kg

*Especificación actual, puede presentar cambios sin previo aviso.



011.5353.5050

011.4043.1633

/graphiczoneok

VENTAS@GRAPHIC-ZONE.COM.AR •

WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR